


sovil



avenue

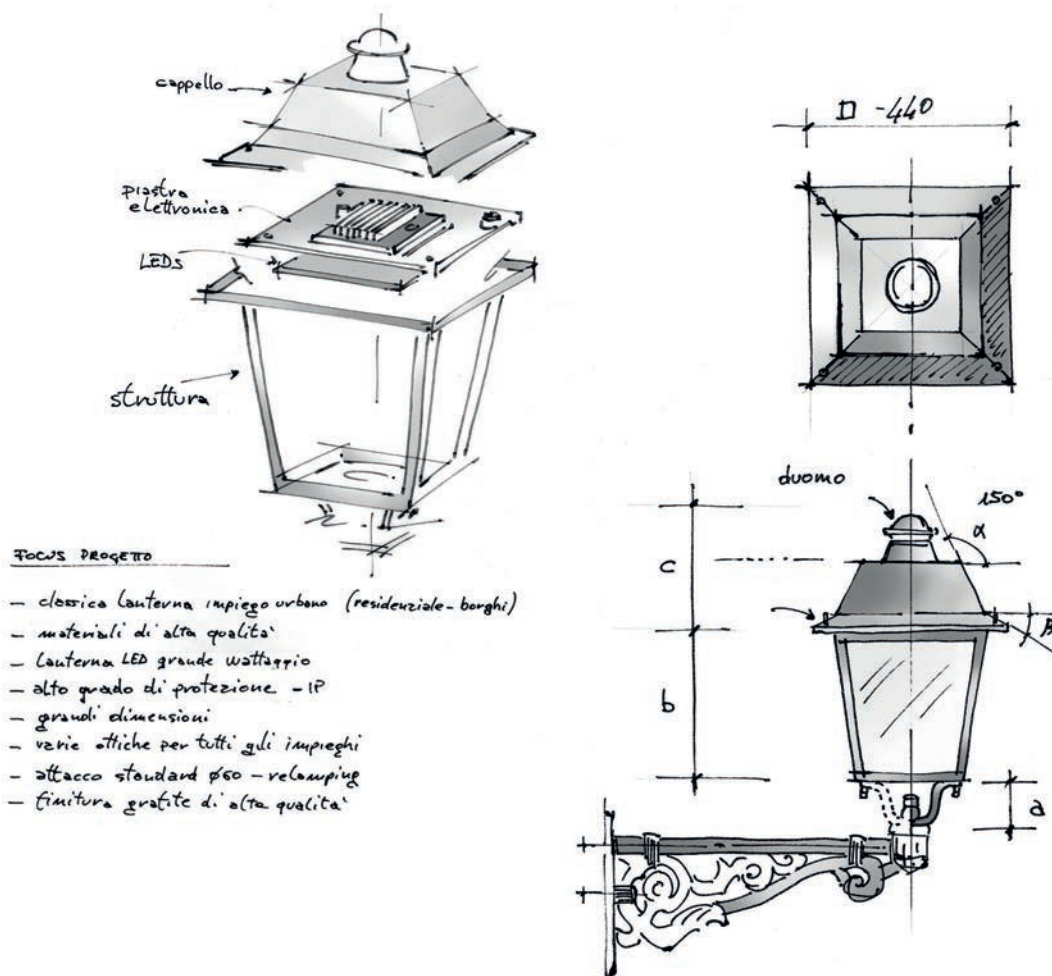

AVENUE

Vocazione cittadina e impronta classica per la nuova linea Avenue, una delle novità in casa SOVIL, dal gusto familiare e intramontabile.

Il lampione, che illumina e decora le strade di ogni città con un contributo estetico e funzionale.

Tutto il fascino della tradizione, restituito attraverso il ricorso a linee armoniose e d'impatto, si fonde con la versatilità e la durevolezza dei materiali più innovativi, con la massima qualità artigianale del prodotto finito e con il senso di una proporzione misurata e tutta italiana. I pezzi della linea Avenue sono dotati di modulo a LED da 40W con quattro differenti ottiche in due tonalità di colore (3000K-4000K). Le versioni prodotte prevedono la sospensione, l'applique e il testa-palo. La gamma è completata dal palo conico da 3,5 metri, la staffa per il fissaggio ad angolo ed i tirafondi per l'ancoraggio del palo a terra.

Grazie alla linea semplicemente elegante e sobria, Avenue è il tipo di lampione perfetto all'interno di borghi, centri storici, dimore antiche, raffinate ville residenziali, parchi e viali importanti.







avenue | applique

Costruzione: Struttura in alluminio pressofuso, riflettore in plastica cromata; dispositivo di connessione incluso. Minuteria in acciaio INOX.

Costruita secondo i criteri della normativa EN 60598-1 CE.

Trattamento e verniciatura: Trattamento specifico anticorrosivo per esterni con sabbiatura, decapaggio, quattro lavaggi, fluorozirconatura, passaggio di un fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere.


Ottica: Lenti in PC ad alto confort visivo e uniforme distribuzione della luce.

Quattro tipi di illuminazioni disponibili: Rotosimmetrica, Pedonale, Stradale media e Stradale lunga.

Grado di protezione: IP65

Isolamento: CLI

Resistenza agli urti: IK08

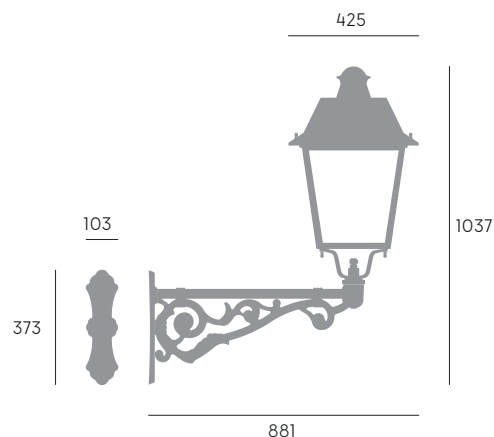

LED 40W • 220-240V • 3000K C

98300-01/16 T1 - Rotosimmetrica: 3745 lumen

98300-02/16 T2 - Pedonale: 3502 lumen

98300-03/16 T3 - Stradale Media: 3547 lumen

98300-04/16 T4 - Stradale Lunga: 3462 lumen

7314 lm nom

LED LUXEON SMD5050 (24 pcs)

CRI >72

driver MEANWELL XGL50 22-54VDC - 1000mA incluso

LED 40W • 220-240V • 4000K C

99300-01/16 T1 - Rotosimmetrica: 4162 lumen

99300-02/16 T2 - Pedonale: 3891 lumen

99300-03/16 T3 - Stradale Media: 3941 lumen

99300-04/16 T4 - Stradale Lunga: 3847 lumen


7626 lm nom

LED LUXEON SMD5050 (24 pcs)

CRI >72

driver MEANWELL XGL50 22-54VDC - 1000mA incluso

Dettagli fotometrici a pag. 10

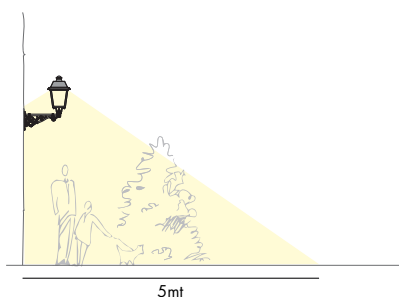



avenue | sospensione

Costruzione: Struttura in alluminio pressofuso, riflettore in plastica cromata; dispositivo di connessione incluso. Minuteria in acciaio INOX.

Costruita secondo i criteri della normativa EN 60598-1 CE.

Trattamento e verniciatura: Trattamento specifico anticorrosivo per esterni con sabbiatura, decapaggio, quattro lavaggi, fluorozirconatura, passaggio di un fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere.


Ottica: Lenti in PC ad alto confort visivo e uniforme distribuzione della luce.

Quattro tipi di illuminazioni disponibili: Rotosimmetrica, Pedonale, Stradale media e Stradale lunga.

Grado di protezione: IP65

Isolamento: CLI

Resistenza agli urti: IK08



/16

grafite

LED 40W • 220-240V • 3000K

98302-01/16 T1 - Rotosimmetrica: 3745 lumen

98302-02/16 T2 - Pedonale: 3502 lumen

98302-03/16 T3 - Stradale Media: 3547 lumen

98302-04/16 T4 - Stradale Lunga: 3462 lumen

7314 lm nom

LED LUXEON SMD5050 (24 pcs)

CRI >72

driver MEANWELL XGL50 22-54VDC - 1000mA incluso

LED 40W • 220-240V • 4000K

99302-01/16 T1 - Rotosimmetrica: 4162 lumen

99302-02/16 T2 - Pedonale: 3891 lumen

99302-03/16 T3 - Stradale Media: 3941 lumen

99302-04/16 T4 - Stradale Lunga: 3847 lumen


7626 lm nom

LED LUXEON SMD5050 (24 pcs)

CRI >72

driver MEANWELL XGL50 22-54VDC - 1000mA incluso

Dettagli fotometrici a pag. 10

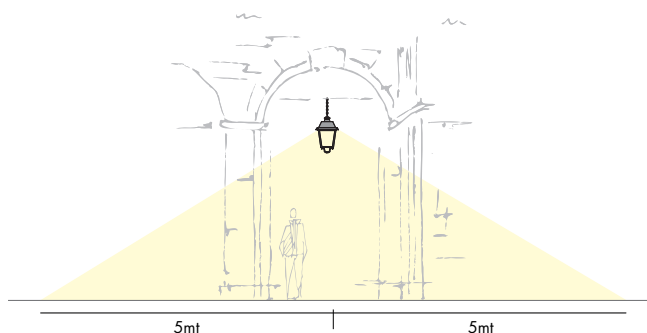



Costruzione: Struttura in alluminio pressofuso, riflettore in plastica cromata; dispositivo di connessione incluso. Minuteria in acciaio INOX.

Costruita secondo i criteri della normativa EN 60598-1 CE.

Trattamento e verniciatura: Trattamento specifico anticorrosivo per esterni con sabbiatura, decapaggio, quattro lavaggi, fluorozirconatura, passaggio di un fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere.

Ottica: Lenti in PC ad alto confort visivo e uniforme distribuzione della luce.


Quattro tipi di illuminazioni disponibili: Rotosimmetrica, Pedonale, Stradale media e Stradale lunga.

Grado di protezione: IP65

Isolamento: CLI

Resistenza agli urti: IK08

/16
grafite

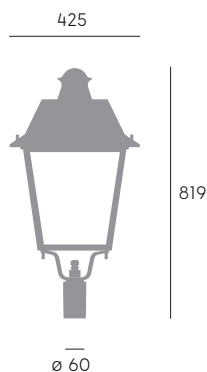

LED 40W • 220-240V • **3000K**

98301-01/16 T1 - Rotosimmetrica: 3745 lumen

98301-02/16 T2 - Pedonale: 3502 lumen

98301-03/16 T3 - Stradale Media: 3547 lumen

98301-04/16 T4 - Stradale Lunga: 3462 lumen

7314 lm nom

LED LUXEON SMD5050 (24 pcs)

CRI >72

driver MEANWELL XGL50 22-54VDC - 1000mA incluso

LED 40W • 220-240V • **4000K**

99301-01/16 T1 - Rotosimmetrica: 4162 lumen

99301-02/16 T2 - Pedonale: 3891 lumen

99301-03/16 T3 - Stradale Media: 3941 lumen

99301-04/16 T4 - Stradale Lunga: 3847 lumen


7626 lm nom

LED LUXEON SMD5050 (24 pcs)




CRI >72

driver MEANWELL XGL50 22-54VDC - 1000mA incluso



Dettagli fotometrici a pag. 10

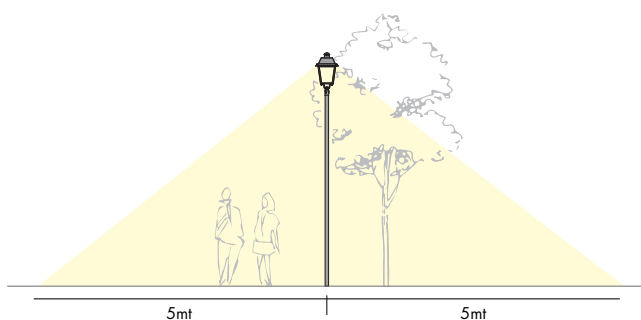



T1 - Rotosimmetrica

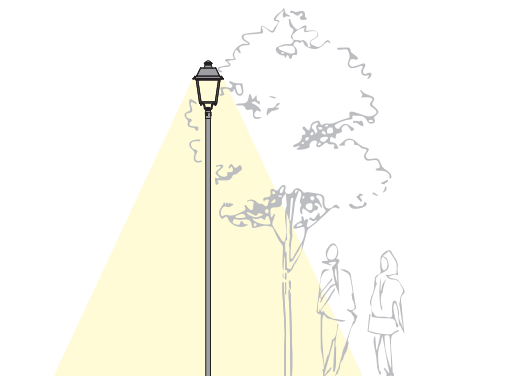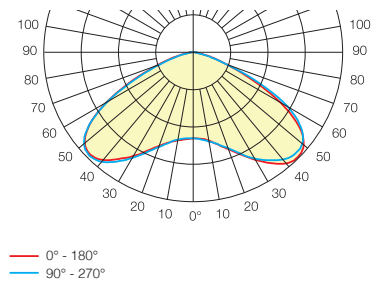



T2 - Pedonale

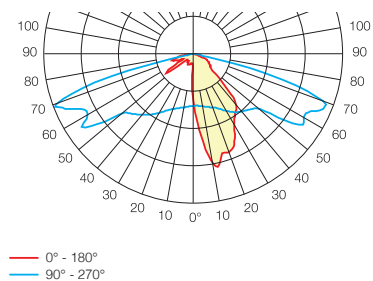


T3 - Stradale Media

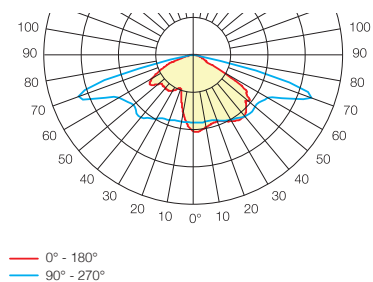


T4 - Stradale Lunga

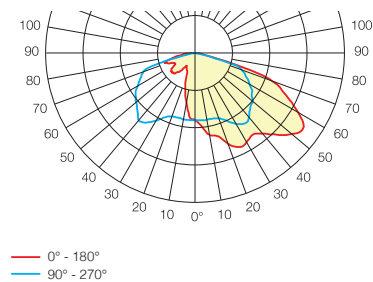



La gamma dei prodotti Avenue è completata dalla staffa per il fissaggio ad angolo delle applique, dal palo conico da 3,5 metri e dai tirafondi per l'ancoraggio del palo a terra.

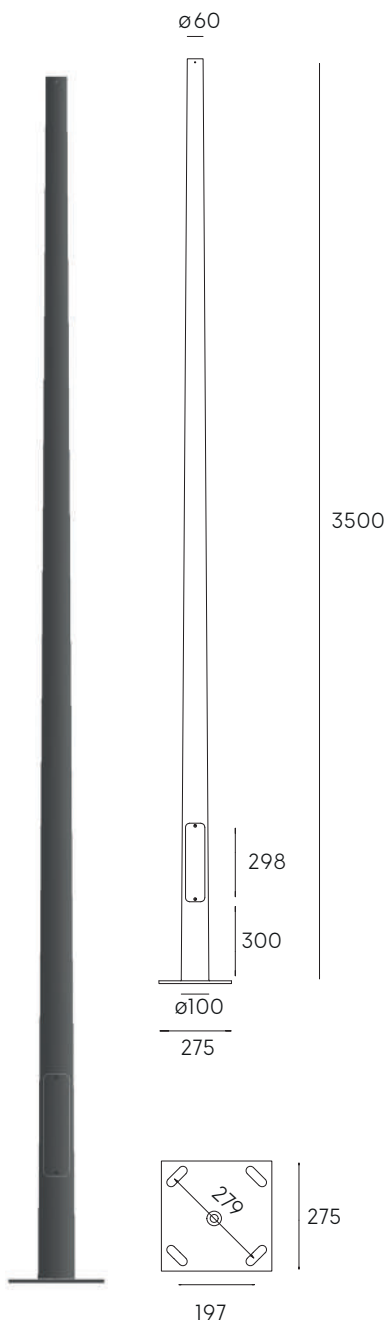
35/16

Palo conico h. 3500mm

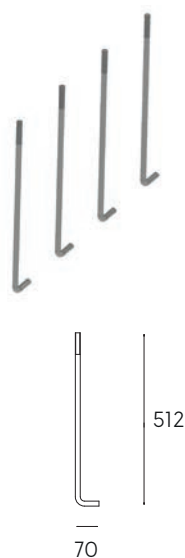
34/00

Kit tirafondi per palo conico


32/16

Staffa per fissaggio ad angolo applique

I disegni, le quote, i colori dei prodotti raffigurati nel presente catalogo sono a titolo indicativo.
La Sovil si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati. Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Viterbo.

SOVIL srl

Sede legale:

Via Crescenzio, 82 - 00193 Roma

Sede operativa / amministrativa :

S.S. 204 Ortana km 15 loc.Sanguetta

01038 Soriano nel Cimino (Viterbo)

(+39) 0761 75 93 03

(+39) 0761 74 98 1

info@sovil.com

sovil@legalmail.it

www.sovil.com

shop.sovil.com



(+39) 344 14 38 429



[sovil_illuminazione](https://www.instagram.com/sovil_illuminazione)



[sovil](https://www.facebook.com/sovil)

SOVIL srl

Sede legale:

Via Crescenzio, 82 - 00193 Roma

Sede operativa / amministrativa :

S.S. 204 Ortana km 15 loc.Sanguetta
01038 Soriano nel Cimino (Viterbo)

(+39) 0761 75 93 03

(+39) 0761 74 98 1

info@sovil.com

sovil@legalmail.it

www.sovil.com

shop.sovil.com



(+39) 344 14 38 429



[sovil_illuminazione](https://www.instagram.com/sovil_illuminazione)



[sovil](https://www.facebook.com/sovil)