

sovil





kep



sovi1



- applicazione a pavimento, parete, soffitto
- materiali e componenti di alta qualità
- tre differenti altezze
- alto grado di protezione IP
- led sostituibile
- design pulito/minimale

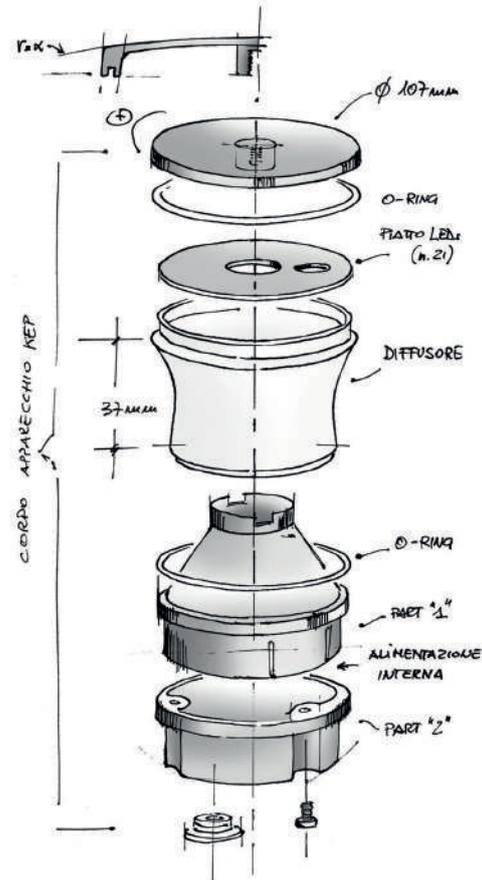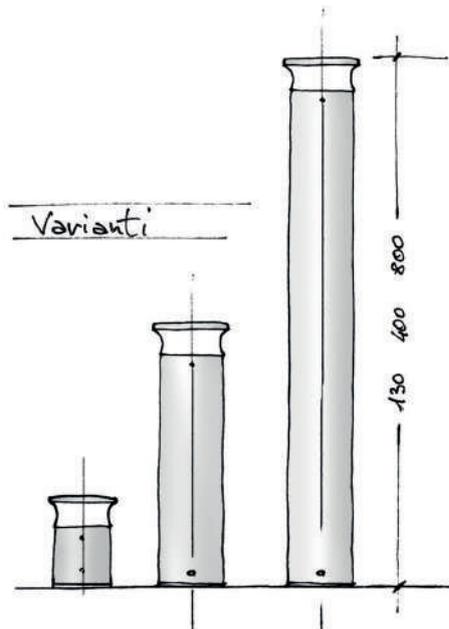

KEP

Kep è la lampada SOVIL dal design minimale, destinata a diventare un'icona del contemporaneo. Palo in alluminio pressofuso e diffusore in termoplastico opalino sono le componenti di un prodotto perfetto per disegnare percorsi luminosi esterni e definire punti luce su pareti, integrandosi al meglio nell'ambiente circostante. Razionalità e fantasia sono i punti di forza di una presenza funzionale e discreta il cui aspetto sobrio ed elegante è garantito da un perfetto gioco di proporzioni, ottenuto dal rapporto bilanciato tra la linea slanciata e i dettagli ad arco. Kep nasce per il giardino, assicurando sempre un impatto visivo attuale, ricercato e senza tempo, calibrato all'insegna di un gusto tutto italiano per la bellezza. Le lampade Kep, disponibili nelle finiture colore grafite gofrato e caffè gofrato, sono dotate di illuminazione a LED da 230V con alimentatore integrato e di LED 9W (SMD 2835 21pcs) con dispositivo di connessione.

kep

Costruzione: Lampada con struttura in alluminio pressofuso, palo Ø90 mm in estrusione, diffusore in termoplastico opalino; dispositivo di connessione incluso. Minuteria in acciaio INOX.

Costruita secondo i criteri della normativa EN 60598-1 CE.

Trattamento e verniciatura: Trattamento specifico anticorrosivo per esterni con sabbiatura, decapaggio, quattro lavaggi, fluorozirconatura, passaggio di un fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere.

Grado di protezione: IP65

Isolamento: CLI

Resistenza agli urti: IK10



LED 9W • 220-240V • **3000K** F

98160/16
98160/27

420 lm real - 836 lm nom
LED **EPISTAR SMD2835** (21 pcs)
optic **90°** - CRI >**80**
driver **15-26 VDC - 350mA** incluso

LED 9W • 220-240V • **4000K** F

99160/16
99160/27

442 lm real - 880 lm nom
LED **EPISTAR SMD2835** (21 pcs)
optic **90°** - CRI >**80**
driver **15-26 VDC - 350mA** incluso



LED 9W • 220-240V • **3000K** F

98164/16
98164/27

420 lm real - 836 lm nom
LED **EPISTAR SMD2835** (21 pcs)
optic **90°** - CRI >**80**
driver **15-26 VDC - 350mA** incluso

LED 9W • 220-240V • **4000K** F

99164/16
99164/27

442 lm real - 880 lm nom
LED **EPISTAR SMD2835** (21 pcs)
optic **90°** - CRI >**80**
driver **15-26 VDC - 350mA** incluso



LED 9W • 220-240V • **3000K** F


98159/16
98159/27

420 lm real - 836 lm nom
LED **EPISTAR SMD2835** (21 pcs)
optic **90°** - CRI >**80**
driver **15-26 VDC - 350mA** incluso

LED 9W • 220-240V • **4000K** F

99159/16
99159/27

442 lm real - 880 lm nom
LED **EPISTAR SMD2835** (21 pcs)
optic **90°** - CRI >**80**
driver **15-26 VDC - 350mA** incluso



LED 9W • 220-240V • **3000K** F



98165/16
98165/27

420 lm real - 836 lm nom
LED **EPISTAR SMD2835** (21 pcs)
optic **90°** - CRI >**80**
driver **15-26 VDC - 350mA** incluso

LED 9W • 220-240V • **4000K** F


99165/16
99165/27

442 lm real - 880 lm nom
LED **EPISTAR SMD2835** (21 pcs)
optic **90°** - CRI >**80**
driver **15-26 VDC - 350mA** incluso



Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	26.26	33.25lx
2m	6.566	8.313lx
3m	2.918	3.695lx
4m	1.641	2.078lx
5m	1.051	1.330lx

Angle: 90.00 deg Diameter

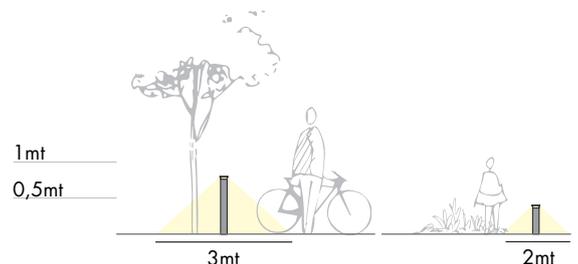

kep



kep





SOVIL srl

Sede legale:

Via Crescenzo, 82 - 00193 Roma

Sede operativa / amministrativa :

S.S. 204 Ortana km 15 loc.Sanguetta
01038 Soriano nel Cimino (Viterbo)

(+39) 0761 75 93 03

(+39) 0761 74 98 1

info@sovil.com

sovil@legalmail.it

www.sovil.com

shop.sovil.com

 (+39) 344 14 38 429

 [sovil_illuminazione](https://www.instagram.com/sovil_illuminazione)

 [sovil](https://www.facebook.com/sovil)