

CALPESTABILE 1W LED 3000K



Serie: MICRO

Art. 98081/09

EAN 8020588226687

Colore: Acciaio

Incasso da pavimento, calpestabile.
Struttura in alluminio pressofuso.
Disco in acciaio inox.
Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg).
Controscatola in termoplastico.
Consumo: 1W.
Flusso luminoso nominale: 40 lumen.
Flusso luminoso reale: 37 lumen.
Classe di efficienza energetica: G
Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda.
Illuminazione con 1 LED SMD 3535.
Alimentazione 12VDC.
Alimentatore non incluso.
Grado di protezione: IP67

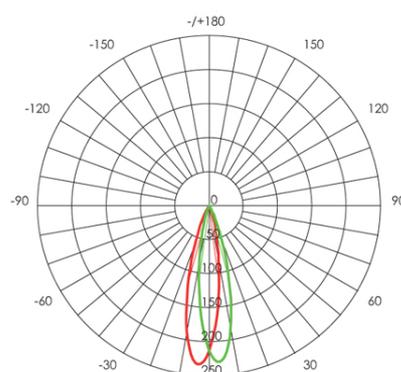

Height	Eavg, Emax	Angle: 22.60 deg	Diameter
1m	151.1, 246.0lx		39.97cm
2m	37.77, 61.51lx		79.94cm
3m	16.79, 27.34lx		119.91cm
4m	9.443, 15.38lx		159.88cm
5m	6.043, 9.841lx		199.85cm

UNIT:cd
— C0/180,22.6
— C90/270,22.6