

**CALP.D.3,8 - 2,5W LED 4000K**



**serie: HANGAR**

**Art. 99082/09**

**EAN 8020588372339**

**Colore: Acciaio**

Incasso da pavimento, calpestabile.  
 Struttura in alluminio pressofuso.  
 Disco in acciaio inox.  
 Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg).  
 Controscatola in termoplastico.  
 Consumo: 2,5W.  
 Flusso luminoso nominale: 189 lumen.  
 Flusso luminoso reale: 160 lumen.  
 Classe di efficienza energetica: G  
 Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.  
 Illuminazione con 1 LED SMD 3535.  
 Alimentazione 24V DC.  
 Alimentatore non incluso.  
 Grado di protezione: IP67

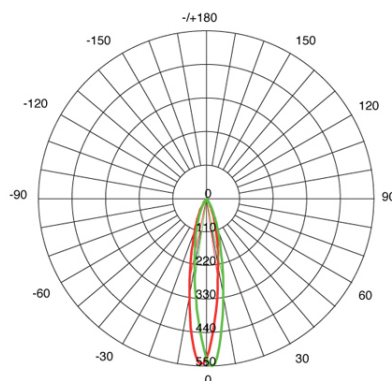

Height	Eavg, Emax	Angle: 19.73 deg	Diameter
1m	367.4, 562.1lx		34.78cm
2m	91.85, 140.5lx		69.57cm
3m	40.82, 62.46lx		104.35cm
4m	22.96, 35.13lx		139.14cm
5m	14.70, 22.48lx		173.92cm

UNIT:cd  
 — C0/180,20.0  
 — C90/270,19.7