

## PALETTO SOLARE 4W LED 4000K

serie: SOLARE

Art. 99170/16

EAN 8020588550010

### Colore: Grafite

Paletto solare in alluminio.

Corpo illuminante in termoplastico.

Diffusore in termoplastico trasparente.

Sensore di movimento e crepuscolare.

Consumo: 4,5W.

Flusso luminoso nominale: 300 lumen.

Flusso luminoso reale: 200 lumen.

Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.




Illuminazione con 9 LED SMD 2835.

Batteria al litio 2000mAh inclusa.

Autonomia:

2 ore per circa 80 accensioni a 200 lumen.

Grado di protezione: IP44

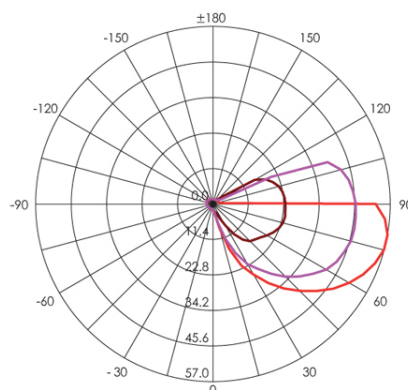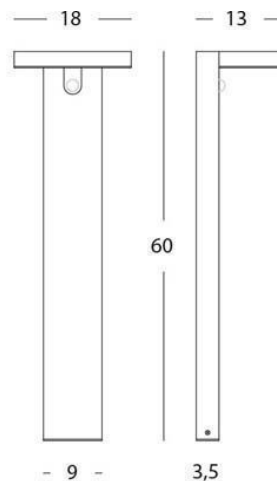

| Height | Eavg, Emax       | Diameter |
|--------|------------------|----------|
| 1m     | 2.100lx 32.790lx | 1.154m   |
| 2m     | 0.525lx 8.197lx  | 2.308m   |
| 3m     | 0.233lx 3.643lx  | 3.462m   |
| 4m     | 0.131lx 2.049lx  | 4.616m   |
| 5m     | 0.084lx 1.312lx  | 5.770m   |

Angle: 60.0 deg

Unit: cd  
 — C60\_0\_240.0 : 60.0  
 — C0\_0\_180.0 : 86.7  
 — C90\_0\_270.0 : 83.1