

FARETTO CON PICCHETTO 15W LED 4000K



Serie: CIAK

Art. 99581/16

EAN 8020588354793

Colore: Grafite

Faretto orientabile in alluminio pressofuso.
 Con picchetto di supporto incluso.
 Diffusore in vetro trasparente.
 Consumo: 15W.
 Flusso luminoso nominale: 1100 lumen.
 Flusso luminoso reale: 920 lumen.
 Classe di efficienza energetica: G
 Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.
 Illuminazione con 18 LED SMD 2835.
 Cavo di alimentazione H05RN-F.
 Pressacavo PG7.
 Alimentazione: 230V.
 Grado di protezione: IP65

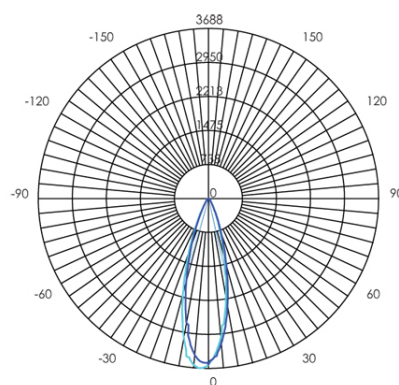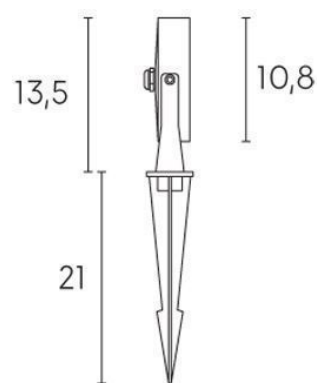

Height	Eavg, Emax	Angle: 28.8 deg	Diameter
1.5m	1104.04lx, 1599.66lx		76.96 cm
2.0m	621.02lx, 899.81lx		102.61 cm
4.0m	155.26lx, 224.95lx		205.22 cm
4.5m	122.67lx, 177.74lx		230.87 cm
6.0m	69.00lx, 99.98lx		307.82 cm

UNIT.cd
 H 0.0DEG PLAN 28.8°
 V 0.0DEG PLAN 28.4°