

ARMATURA PICCOLA LED 40W 3000K 142°-142°

Serie: UNIKA

Art. 98080-01/16

EAN 8020588080180

Colore: Grafite

Armatura stradale in alluminio pressofuso.
Trattamento specifico anticorrosivo per esterni con sabbiatura, decapaggio, cataforesi e verniciatura a polveri.

Raccordo per pali Ø 60mm.

Lenti in PC ad alto confort visivo.

Ottica: Rotosimmetrica 142° x 142°.

CRI: >70. SDMC: 5 step MacAdam.

Consumo: 40W. Alimentazione: 230V.

Flusso luminoso nominale: 6106 lumen.

Flusso luminoso reale: 5116 lumen.

Classe di efficienza energetica: C

Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda.

Illuminazione 16 LED SMD5050.

Driver MOSO XCP-042M062-F

32-62 VDC - 1050mA.

Pressa cavo: PG13,5 in termoplastico.


Superficie laterale: 0,045 mq.

Superficie frontale: 0,016 mq.

Classe di isolamento: II.

Grado di resistenza agli urti: IK08.

Grado di protezione: IP66

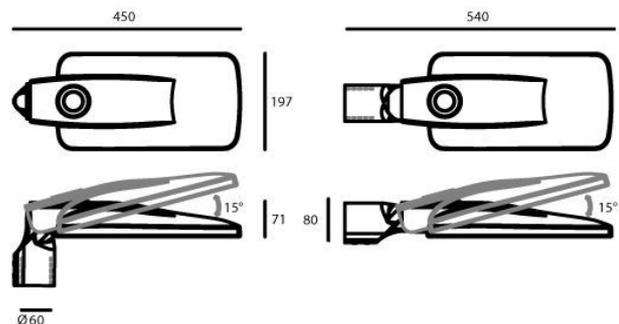

T1 - Rotosimmetrica

