

CALP.D.3,8 - 2,5W LED 3000K



serie: HANGAR

Art. 98082/09

EAN 8020588544781

Colore: Acciaio

Incasso da pavimento, calpestabile.
Struttura in alluminio pressofuso.
Disco in acciaio inox.
Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg).
Controscatola in termoplastico.
Consumo: 2,5W.
Flusso luminoso NOMINALE: 138 lumen.
Flusso luminoso reale: 120 lumen.
Classe di efficienza energetica: G
Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda.
Illuminazione con 1 LED SMD 3535.
Alimentazione 24V DC.
Alimentatore non incluso.
Grado di protezione: IP67

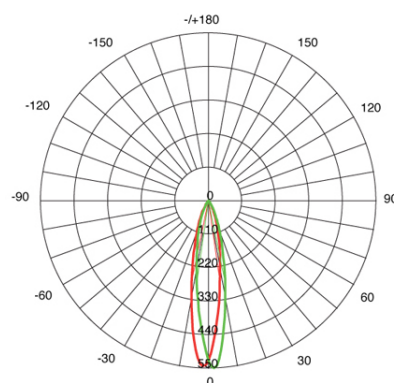

Height	Eavg, Emax	Angle: 19.73 deg	Diameter
1m	367.4, 562.1lx		34.78cm
2m	91.85, 140.5lx		69.57cm
3m	40.82, 62.46lx		104.35cm
4m	22.96, 35.13lx		139.14cm
5m	14.70, 22.48lx		173.92cm

UNIT:cd
— C0/180,20.0
— C90/270,19.7