

**APPLIQUE 10W LED 3000K**

**Serie: LHASA**

**Art. 98181/27**

**EAN 8020588522109**

**Colore: Caffè**

Applique in alluminio pressofuso.  
Diffusore in termoplastico opalino.  
Modulo LED sostituibile con sistema EASY CHANGE che consente la sostituzione senza necessità di disinstallare la lampada dalla parete.

Consumo: 10W.

Flusso luminoso nominale 950 lumen.

Flusso luminoso reale 840 lumen.



Classe di efficienza energetica: F

Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda.

Illuminazione con 15 LED SMD 2835.

Alimentazione: 230V.

Grado di protezione: IP54

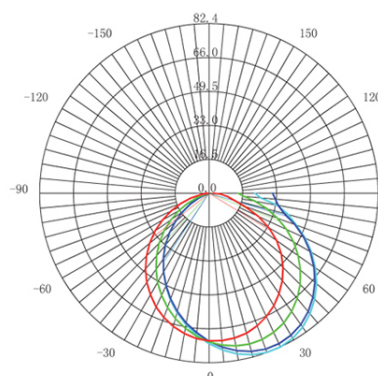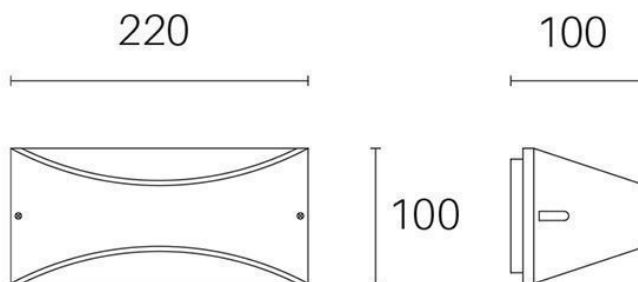

Height	Eavg	Emax	Diameter
1.5m	10.98lx	32.47lx	407.60cm
2.0m	6.18lx	18.26lx	543.47cm
4.0m	1.54lx	4.57lx	1086.94cm
4.5m	1.22lx	6.61lx	1222.81cm
6.0m	0.69lx	2.03lx	1630.42cm

Eavg, Emax Angle: 107.3 deg Diameter

UNIT: cd  
 — C0/180 107.3°  
 — C30/210 107.2°  
 — C60/240 110.5°  
 — C90/270 110.6°