

**CALPESTABILE 1W LED 4000K**



**Serie: MICRO**

**Art. 99081/09**

**EAN 8020588847127**

**Colore: Acciaio**

Incasso da pavimento, calpestabile.  
Struttura in alluminio pressofuso.  
Disco in acciaio inox.  
Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg).  
Controscatola in termoplastico.  
Consumo: 1W.  
Flusso luminoso nominale: 49 lumen.  
Flusso luminoso reale: 46 lumen.  
Classe di efficienza energetica: G  
Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.  
Illuminazione con 1 LED SMD 3535.  
Alimentazione 12VDC.  
Alimentatore non incluso.  
Grado di protezione: IP67

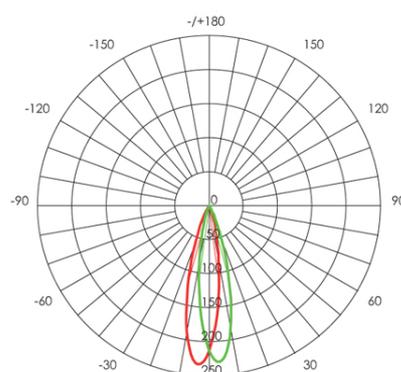

UNIT:cd  
— C0/180,22.6  
— C90/270,22.6