

**APPLIQUE SOLARE LED 4000K**

**Serie: SUNNY**



**Art. 99128/16**

**EAN 8020588233586**

**Colore: Grafite**

Applique solare in alluminio pressofuso.  
Sensore di movimento e crepuscolare.  
Diffusore in termoplastico opalino.  
Alimentazione: pannello solare da 1,7W.  
Flusso luminoso nominale: 200 lumen.  
Flusso luminoso reale: 130 lumen.  
Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.  
Batteria al litio ricaricabile da 3,7V 1000mAh inclusa.

Tre diverse modalità di funzionamento:  
1-Accensione con luminosità al 100% e successivo abbassamento al 20% dopo 30 secondi se non rileva presenza.  
2-Accensione con luminosità al 100% e successivo spegnimento dopo 30 secondi se non rileva presenza.  
3-Accensione con luminosità costante al 50%.  
Autonomia:  
2 ore per circa 200 accensioni a 130 lumen.  
8 ore sempre accesa a 60 lumen.  
Grado di protezione: IP44

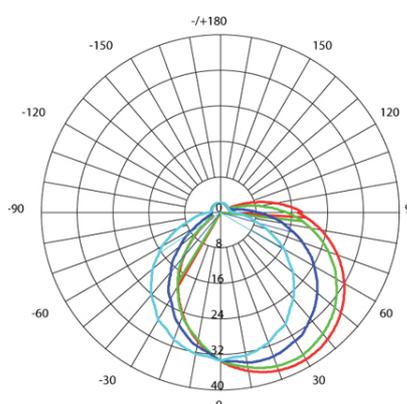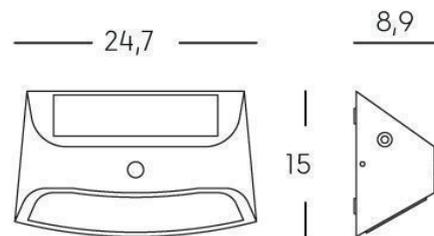

Height	Eavg, Emax	Angle: 115.60 deg	Diameter
1m	9.071, 34.70lx		317.62 cm
2m	2.268, 8.675lx		635.25cm
3m	1008, 3.856lx		952.87cm
4m	0.5670, 2.169lx		1270.49 cm

- UNIT:cd
- C0/180,116.6
  - C30/210,115.0
  - C60/240,114.3
  - C90/270,115.6