

**PALETTO BASSO 9W LED 4000K**



**Serie: COBRA**

**Art. 99184/16**

**EAN 8020588814754**

**Colore: Grafite**

Paletto in alluminio pressofuso.  
Diffusore in termoplastico opalino.  
Consumo: 9W.  
Flusso luminoso nominale: 1155 lumen.  
Flusso luminoso reale: 550 lumen.  
Classe di efficienza energetica: E  
Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.  
Illuminazione con 9 LED SMD 2835.  
Alimentazione: 230V.  
Grado di protezione: IP54

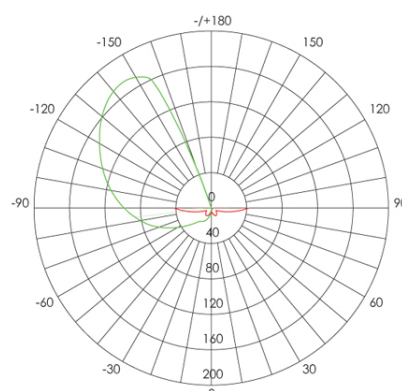

Height	Eavg, Emax	Angle: 75.15 deg	Diameter
1m	5.730, 11.53lx		153.89cm
2m	1.433, 2.882lx		307.79cm
3m	0.6367, 1.281lx		461.68cm
4m	0.3582, 0.7250lx		615.57cm
5m	0.2292, 0.4611lx		769.46cm

UNIT: cd  
- V 0.0DEG PLAN, 180.0  
- H 0.0DEG PLAN, 75.2