

**PALETTO 7W LED 4000K**


**Serie: KUBE**

**Art. 99485/72**

**EAN 8020588874239**

**Colore: Alluminio**

Paletto in alluminio pressofuso.  
Diffusore in termoplastico opalino.  
Consumo: 7W.  
Flusso luminoso nominale: 630 lumen.  
Flusso luminoso reale: 500 lumen.  
Classe di efficienza energetica: F  
Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.  
Illuminazione con 18 LED SMD 2835.  
Alimentazione: 230V.  
Grado di protezione: IP54

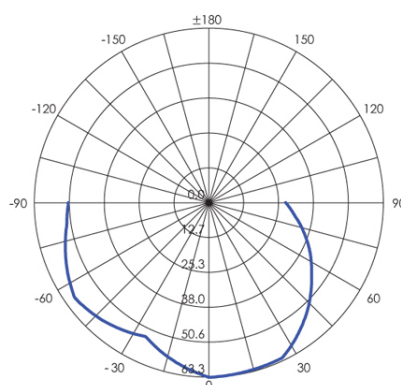

| Height | Eavg    | Emax     | Diameter |
|--------|---------|----------|----------|
| 1m     | 0.424lx | 38.579lx | 26.243m  |
| 2m     | 0.106lx | 9.645lx  | 52.485m  |
| 3m     | 0.047lx | 4.287lx  | 78.728m  |
| 4m     | 0.026lx | 2.411lx  | 104.970m |
| 5m     | 0.017lx | 1.543lx  | 131.213m |

Angle: 171.3 deg