

**APPLIQUE 4W+4W LED 4000K**




**serie: RING**

**Art. 99820/02**

**EAN 8020588258930**

**Colore: Bianco**

Applique in alluminio pressofuso.  
 Diffusore in acrilico satinato.  
 Consumo: 8W.  
 Flusso luminoso nominale: 820 lumen.  
 Flusso luminoso reale: 750 lumen.  
 Classe di efficienza energetica: F  
 Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.  
 Illuminazione con 24+24 LED SMD 2835.  
 Alimentazione: 230V.  
 Grado di protezione: IP54

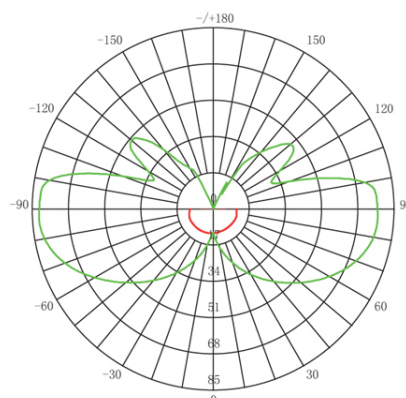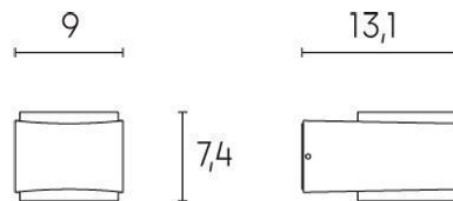

Height	Eavg, Emax	Diameter
1m	14.83, 23.30lx	200.00cm
2m	3.706, 5.824lx	400.00cm
3m	1.647, 2.588lx	600.00cm
4m	0.9266, 1.456lx	800.00cm
5m	0.5930, 0.9318lx	1000.00cm

Eavg, Emax Angle: 90.00deg Diameter

UNIT: cd  
 - V 0.0DEG PLAN, 180.0  
 - H 0.0DEG PLAN, 311.4